




3匹



1 - 2.5匹

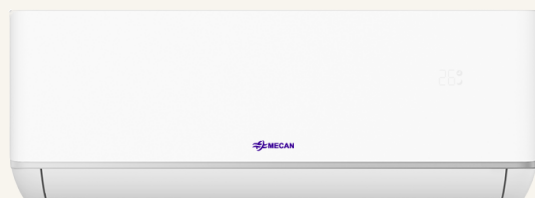

R32一級能效 冷暖型(MCH系列)



變頻分體式冷氣機


2年

全機保用

石墨烯塗層

*3匹除外


冷氣機加設石墨烯塗層，有效抗潮濕、抗鹽霧、抗腐蝕。專為香港潮濕氣候而設，更耐用、更可靠。



56°C 高溫自清洗及殺菌


*3匹除外

透過冷凝、結霜、溶解與送風乾燥的循環，將熱交換器上的灰塵帶走並保持乾燥，有效減少霉味及細菌滋生。經實驗室測試，殺菌率高達 93.18%*。



四合一過濾網

配備銀離子 + 茶多酚 + 活性炭 + 維生素C 四合一過濾網，抗菌 + 抗敏 + 除臭。層層淨化，吹出乾淨又清新的涼風。



手機Wifi 遙控器

下載手機應用程式，隨時隨地啟動冷氣機、調校操作模式及溫度。自訂睡眠溫度曲線，調校每小時的溫度，有效避免室溫過低而著涼。



全新磨砂面板

*3匹除外

磨砂質感面板，低調而高雅。無論現代簡約、北歐溫潤，抑或工業復古，皆能無縫融入，為家居添上恰到好處的高級感。



其他功能

- 獨立抽濕
- 雙層防銹保護塗層
- 自動重啟
- 24小時預設開關
- 睡眠模式
- 導風葉角度記憶
- 自動均勻送風
- 溫度顯示燈
- 易拆洗面板及過濾網

規格表

		1匹	1.5匹	2匹	2.5匹	3匹
型號	室內	MCH009WMIP	MCH012WMIP	MCH018WMIP	MCH024WMIPN	MCH30WMIP
Model	室外	MCH009WMOP	MCH012WMOP	MCH018WMOP	MCH024WMOPN	MCH30WMOP
冷凍能力-額定	(千瓦)	2.64	4.10	5.10	7.05	8.80
製暖能力-額定	(千瓦)	3.30	4.22	5.00	7.53	8.80
電源 (伏特/相/赫斯)		220-240 / 1 / 50				
能源效益級別 (製冷)		1	1	1	1	N/A
CSPF		6.03	5.98	5.70	5.74	N/A
能源效益級別 (製暖)		1	1	1	1	N/A
HSPF		4.70	5.50	4.00	4.57	N/A
耗電量(瓦)-額定	製冷	560	1138	1300	2145	2500
	製暖	745	1538	1300	2015	2250
操作電流 (安培)	製冷	3.9	5.5	6.0	10.0	10.9
	製暖	3.4	5.0	6.1	9.5	9.9
氣流體積(高)	(立方米/小時)	620	900	1200	1200	1350
尺寸 (闊×高×深)毫米	室內	820×306×195	920×306×195	1097×332×222	1097×332×222	1191×360×258
	室外	795×549×305	795×549×305	853×602×349	920×699×380	978×803×421
淨重 (公斤)	室內	9.0	10.5	14.0	14.0	18.0
	室外	23.0	25.5	29.5	39.0	46.5
冷媒配管長度 (毫米 / 吋)	液體	6.35mm(1/4in)	6.35mm(1/4in)	6.35mm(1/4in)	6.35mm(1/4in)	6.35mm(1/4in)
	氣體	9.52mm(3/8in)	9.52mm(3/8in)	12.7mm(1/2in)	12.7mm(1/2in)	15.88mm(5/8in)
最長配管長度 (米)		25	25	25	25	30
最大配管高低差 (米)		10	10	10	10	20
供電來源		室外機				
環保雪種		R32				
插頭		No Plug				
保用		2年全機及3年壓縮機				

本產品目錄只供參考，如有錯漏，以廠方生產的規格為準。
產品設計及規格如有任何更改，恕不另行通知。

*根據 GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY 測驗報告 2022FM04069R02D

美佳冷氣（香港）有限公司

MECAN AIRCONDITIONING (HONG KONG) LIMITED

香港荃灣沙咀道381-389號榮亞工業大廈24樓D室
FLAT D, 24/F, YOUNG YA INDUSTRIAL BUILDING,
381-389 SHA TSUI ROAD, TSUEN WAN, HK

傳真/Fax: (852) 3108 4689

網站/Website: www.mecanhk.com

客戶服務熱線/Customer Service Hotline: (852) 2116 3469